

電子ビーム蒸着用ハースライナー

ハースライナーは、EB蒸着機用コンタミネーション防止、クリーニングの軽減に役立ちます。

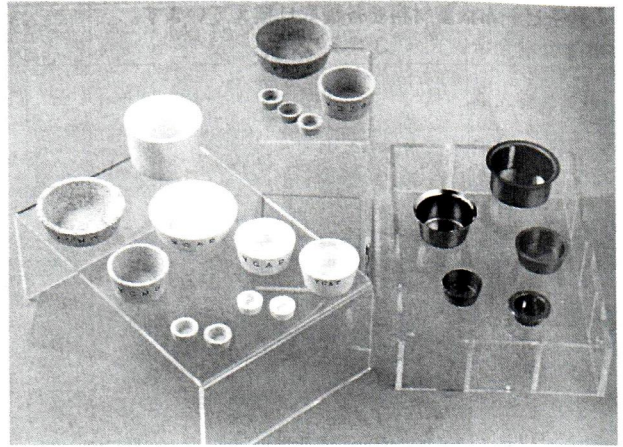


表1 参考例

原子番号	材 料	材 質
12	Mg	Al ₂ O ₃ 、C、Mo
13	Al	アルミナコンポジット
14	Si	C、ZrO ₂
22	Ti	C
23	V	Mo
24	Cr	C
25	Mn	C、Mo
26	Fe	Al ₂ O ₃ 、MgO、ZrO ₂
27	Co	Al ₂ O ₃ 、MgO
28	Ni	Al ₂ O ₃ 、MgO
29	Cu	Al ₂ O ₃ 、BN、C、Mo
30	Zn	Al ₂ O ₃ 、C、Mo
31	Ga	Al ₂ O ₃

原子番号	材 料	材 質
32	Ge	Al ₂ O ₃ 、C
34	Se	Al ₂ O ₃ 、C
39	Y	Al ₂ O ₃ 、Ta
45	Rh	C、ZrO ₂
46	Pd	Al ₂ O ₃
47	Ag	Al ₂ O ₃ 、C、Mo
49	In	Al ₂ O ₃ 、C、Mo、Ta
50	Sn	Al ₂ O ₃ 、C、Ta
78	Pt	C、ZrO ₂
79	Au	Al ₂ O ₃ 、BN、C、Mo、W
82	Pb	Al ₂ O ₃ 、Fe、W
83	Bi	Al ₂ O ₃ 、C、Mo、Ta

※ ご使用に際しましては、必ず貴社にて事前にテストを行い使用目的に適合するかどうか、および安全性について貴社の責任において確認してください。

表2 ハース容量

蒸着源種類	容 量 (cm ³)
EGK-3	2.6
EGK-3M	2.9
EGL-35	40
EGL-35M	40 または 10
EGL-206M	20
EGL-406M	40
EGL-110	110
EGL-80M	110
EGL-103S	10